

# AK iPower

N型高効率HJTモジュール

## 700-720W

モジュール出力


## 0~+3%

出力許容差


## 23.18%

最高効率

Mバスバー、ハーフカットセル構造を採用した高効率HJT両面発電モジュール  
型番：SKA611HDGDC

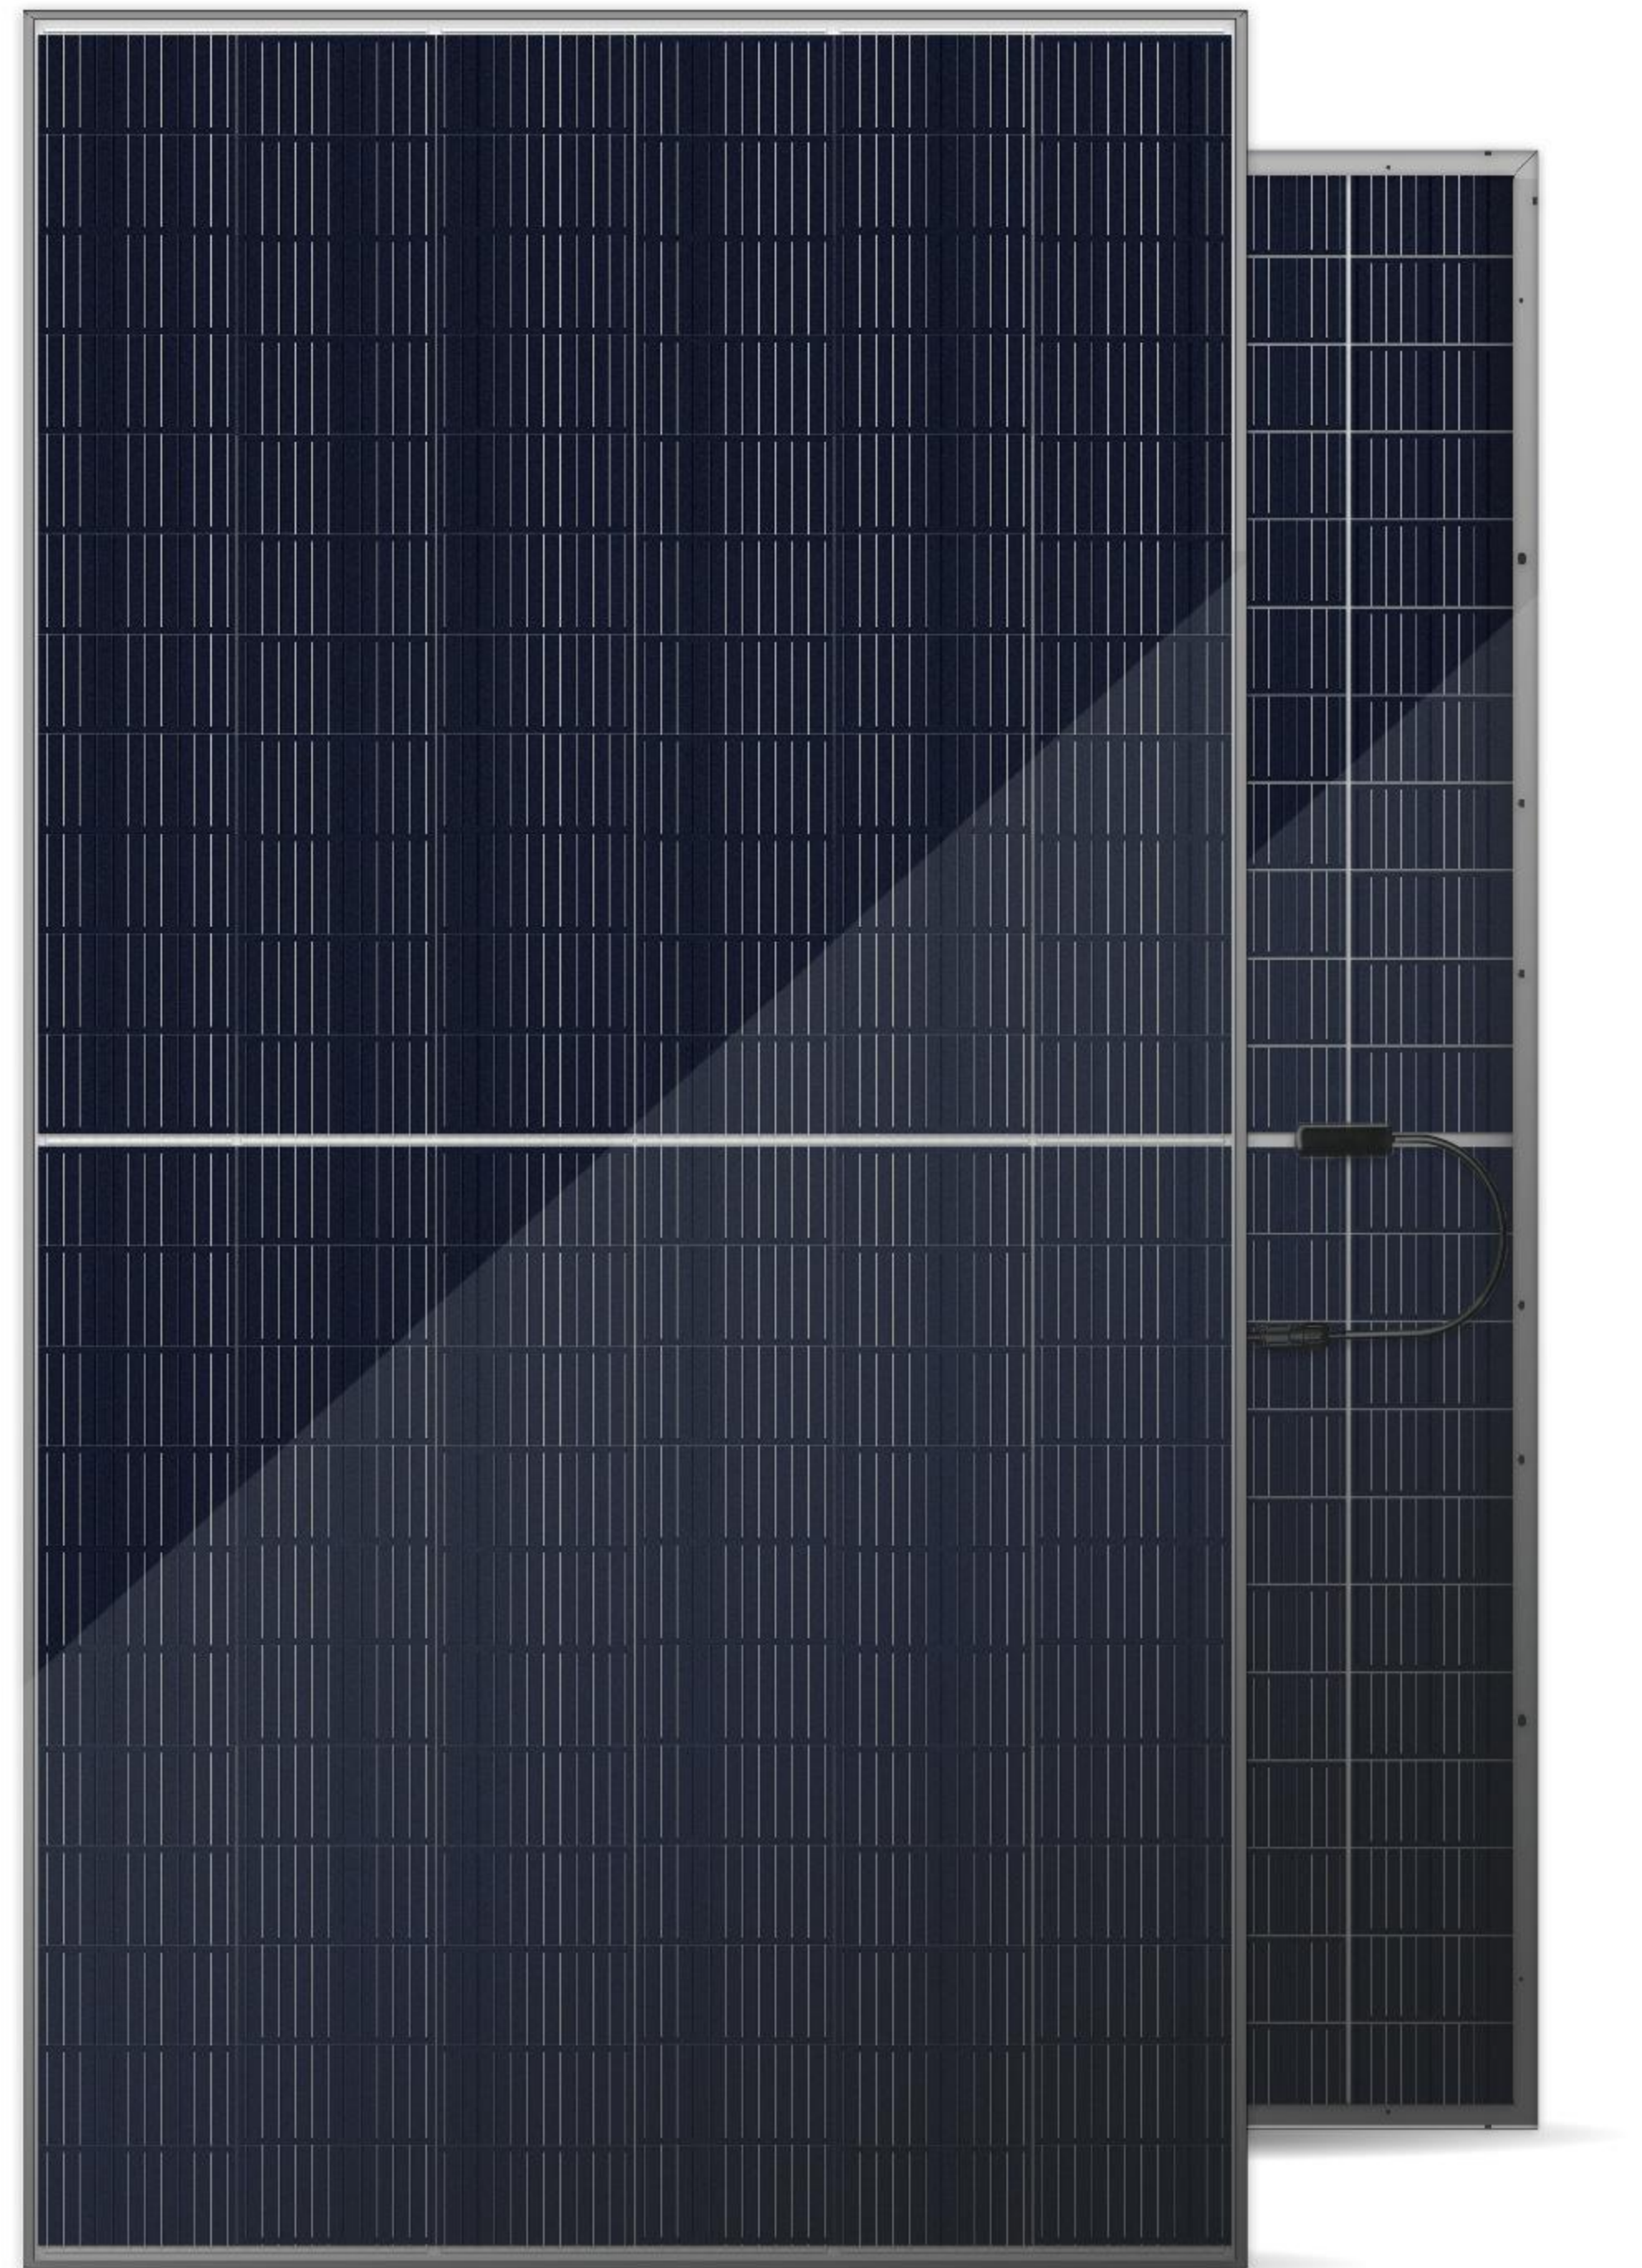

### 製品優位性




**N型ヘテロ接合技術によるLCOEの低減**  
N型セルはより低い温度係数、より優れる低照度性能を備えることで発電量の向上に貢献でき、LCOEの低減に繋がります。



**過酷環境にも適応**  
高透光強化タイプダブルガラス設計で様々な過酷環境にも適応でき、防火等級がClass Aに達しています。



**30年間品質保証**  
ダブルガラスモジュールは30年間の品質保証を提供しており、堅牢な長寿命製品でどのアプリケーションにも最適します。




**両面発電、増益向上**  
ダブルガラスモジュールの両面率は90%に達し、裏面でも7%-30%の増益をもたらすことができます。

### 製品保証と出力保証

**15** 年間材料および製造に関する製品保証

**30** 年間リニア出力保証

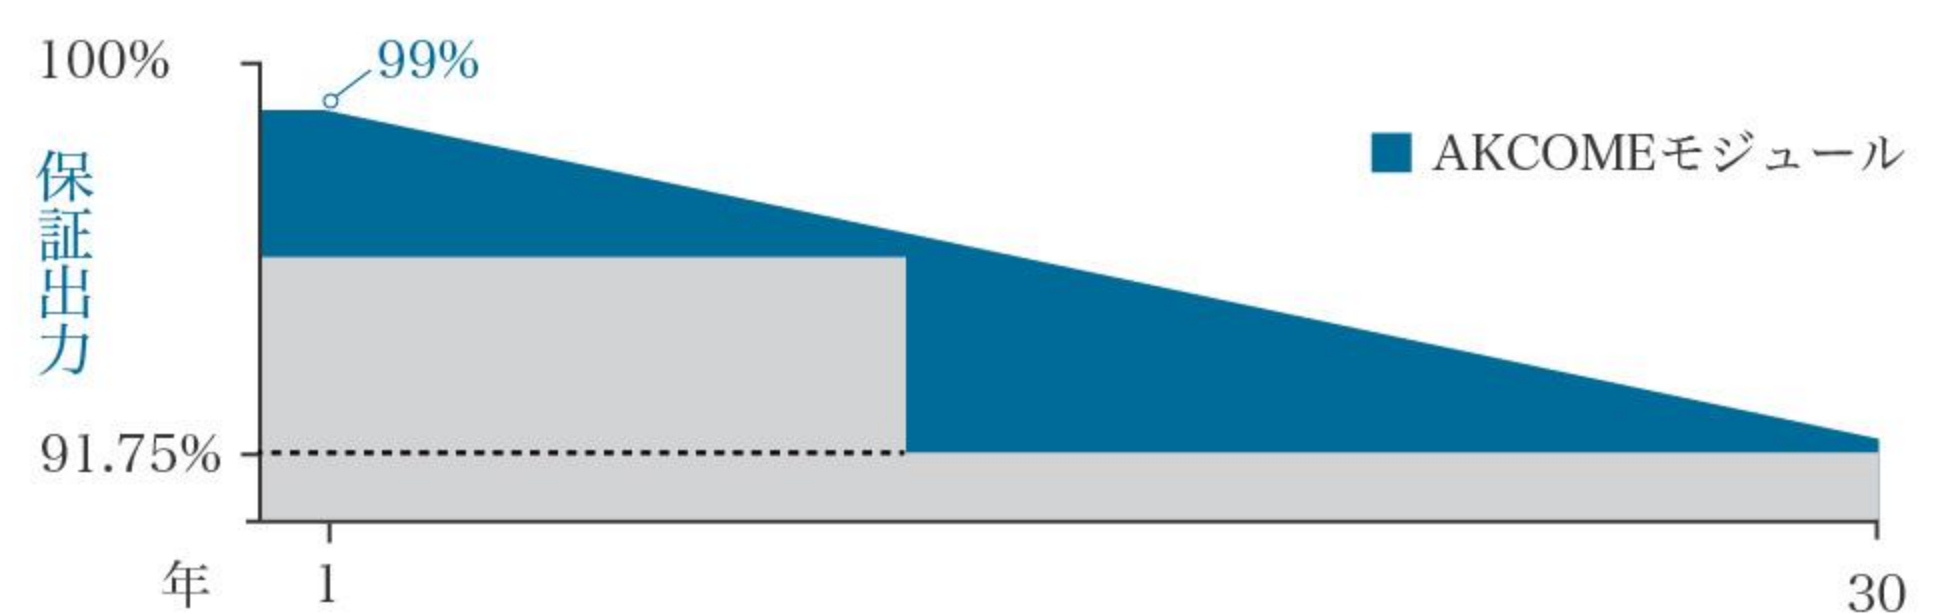

30年間平均リニア出力減衰 ≤ **0.25%**

### 第三者機関による認証・ガイドライン

ISO 9001: 2015  
品質マネジメントシステム

IEC 61215 / IEC 61730

ISO 14001: 2015  
環境マネジメントシステム

ISO 45001: 2018  
労働安全衛生マネジメントシステム

## 電気特性 @ STC\*

公称最大出力 Pmax (W)	700	705	710	715	720
出力許容差	0~+3%	0~+3%	0~+3%	0~+3%	0~+3%
公称最大出力動作電圧 Vmp (V)	41.52	41.55	41.59	41.64	41.69
公称最大出力動作電流 Imp (A)	16.86	16.97	17.07	17.17	17.27
公称開放電圧 Voc (V)	49.31	49.35	49.40	49.45	49.51
公称短絡電流 Isc (A)	17.72	17.83	17.94	18.04	18.14
モジュール変換効率 (%)	22.53	22.70	22.86	23.02	23.18

\*STC (標準試験条件) : 日射強度1000W/m<sup>2</sup>、セル温度25℃、エアマス1.5  
\*±3%の計測時誤差を含みます

## 異なる出力での電気特性@ STC(表面側710W品の参考値)

裏側出力ゲイン	5%	10%	15%	20%	25%
公称最大出力 Pmax (W)	746	781	817	852	888
公称最大出力動作電圧 Vmp (V)	41.59	41.59	41.59	41.59	41.59
公称最大出力動作電流 Imp (A)	17.92	18.78	19.63	20.48	21.34
公称開放電圧 Voc (V)	49.40	49.40	49.40	49.40	49.40
公称短絡電流 Isc (A)	18.83	19.73	20.63	21.52	22.42



## 機械的特性

セル種類	HJT 210x105mm
セル数	132pcs(6x22)
モジュール寸法 (L×W×H)	2384x1303x33mm
モジュール質量	38.3kg
フレーム	アルマイト処理アルミニウム合金
ジャンクションボックス	IP68, バイパスダイオード×3
ケーブルの径および長さ	4mm <sup>2</sup> × (±)1200mm、または、(+/-)400/(-)200mm (長さはカスタマイズ可能)


## 温度係数

最大出力 Pmax 温度係数	-0.24%/℃
開放電圧 Voc 温度係数	-0.22%/℃
短絡電流 Isc 温度係数	+0.047%/℃

## I-V 特性

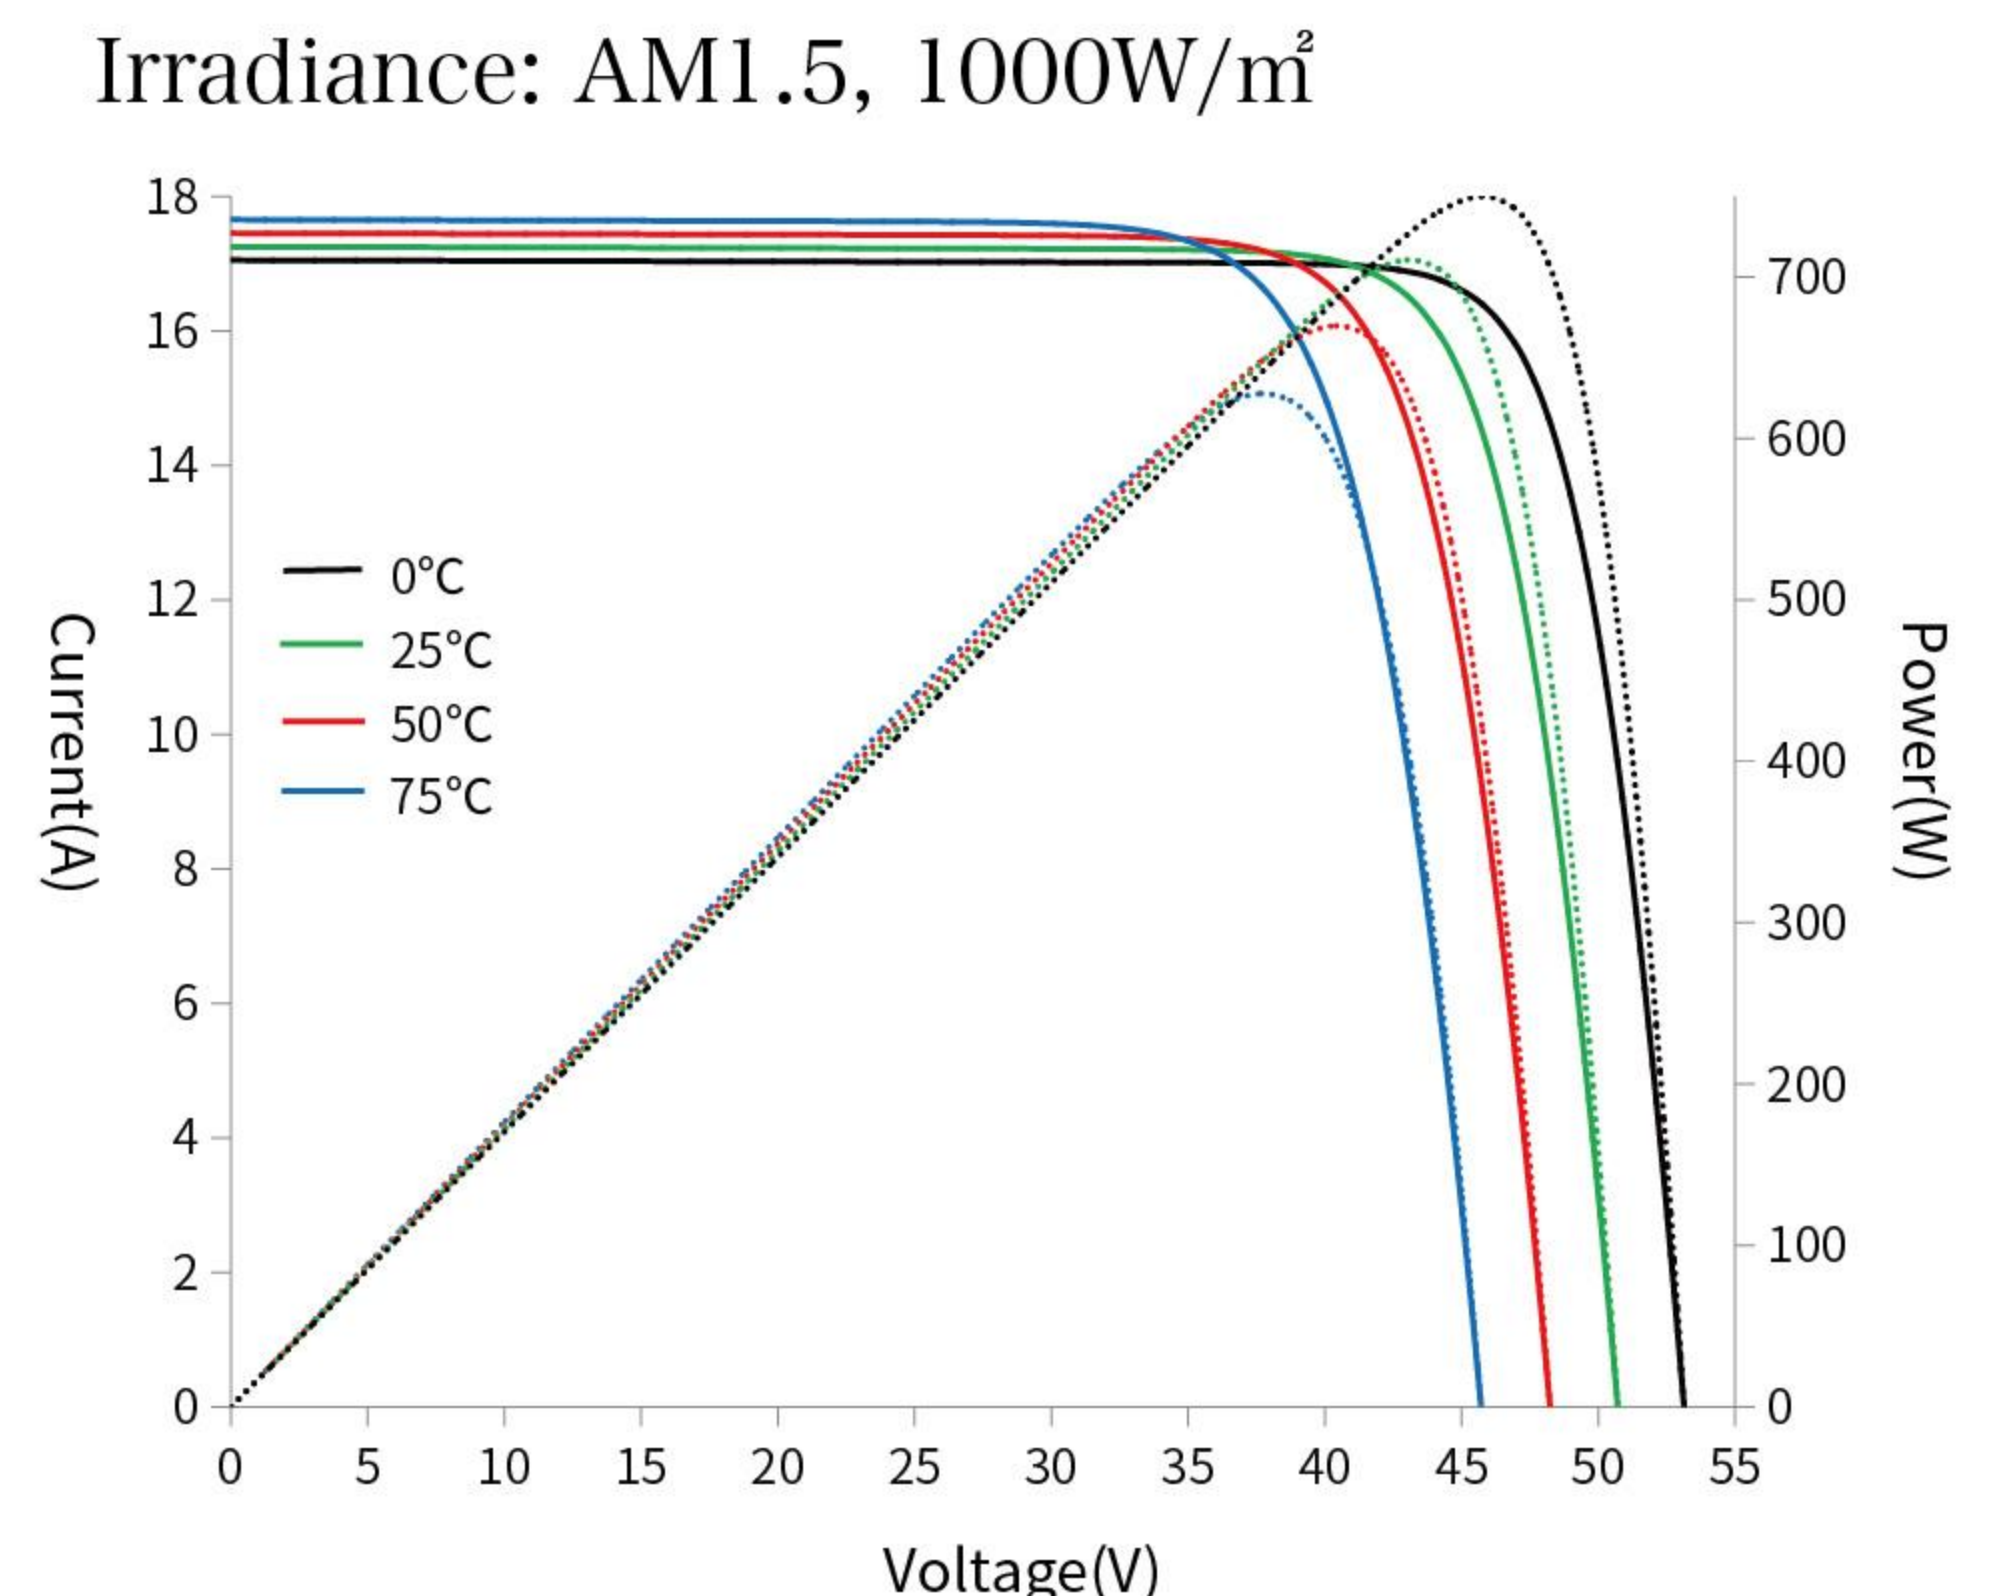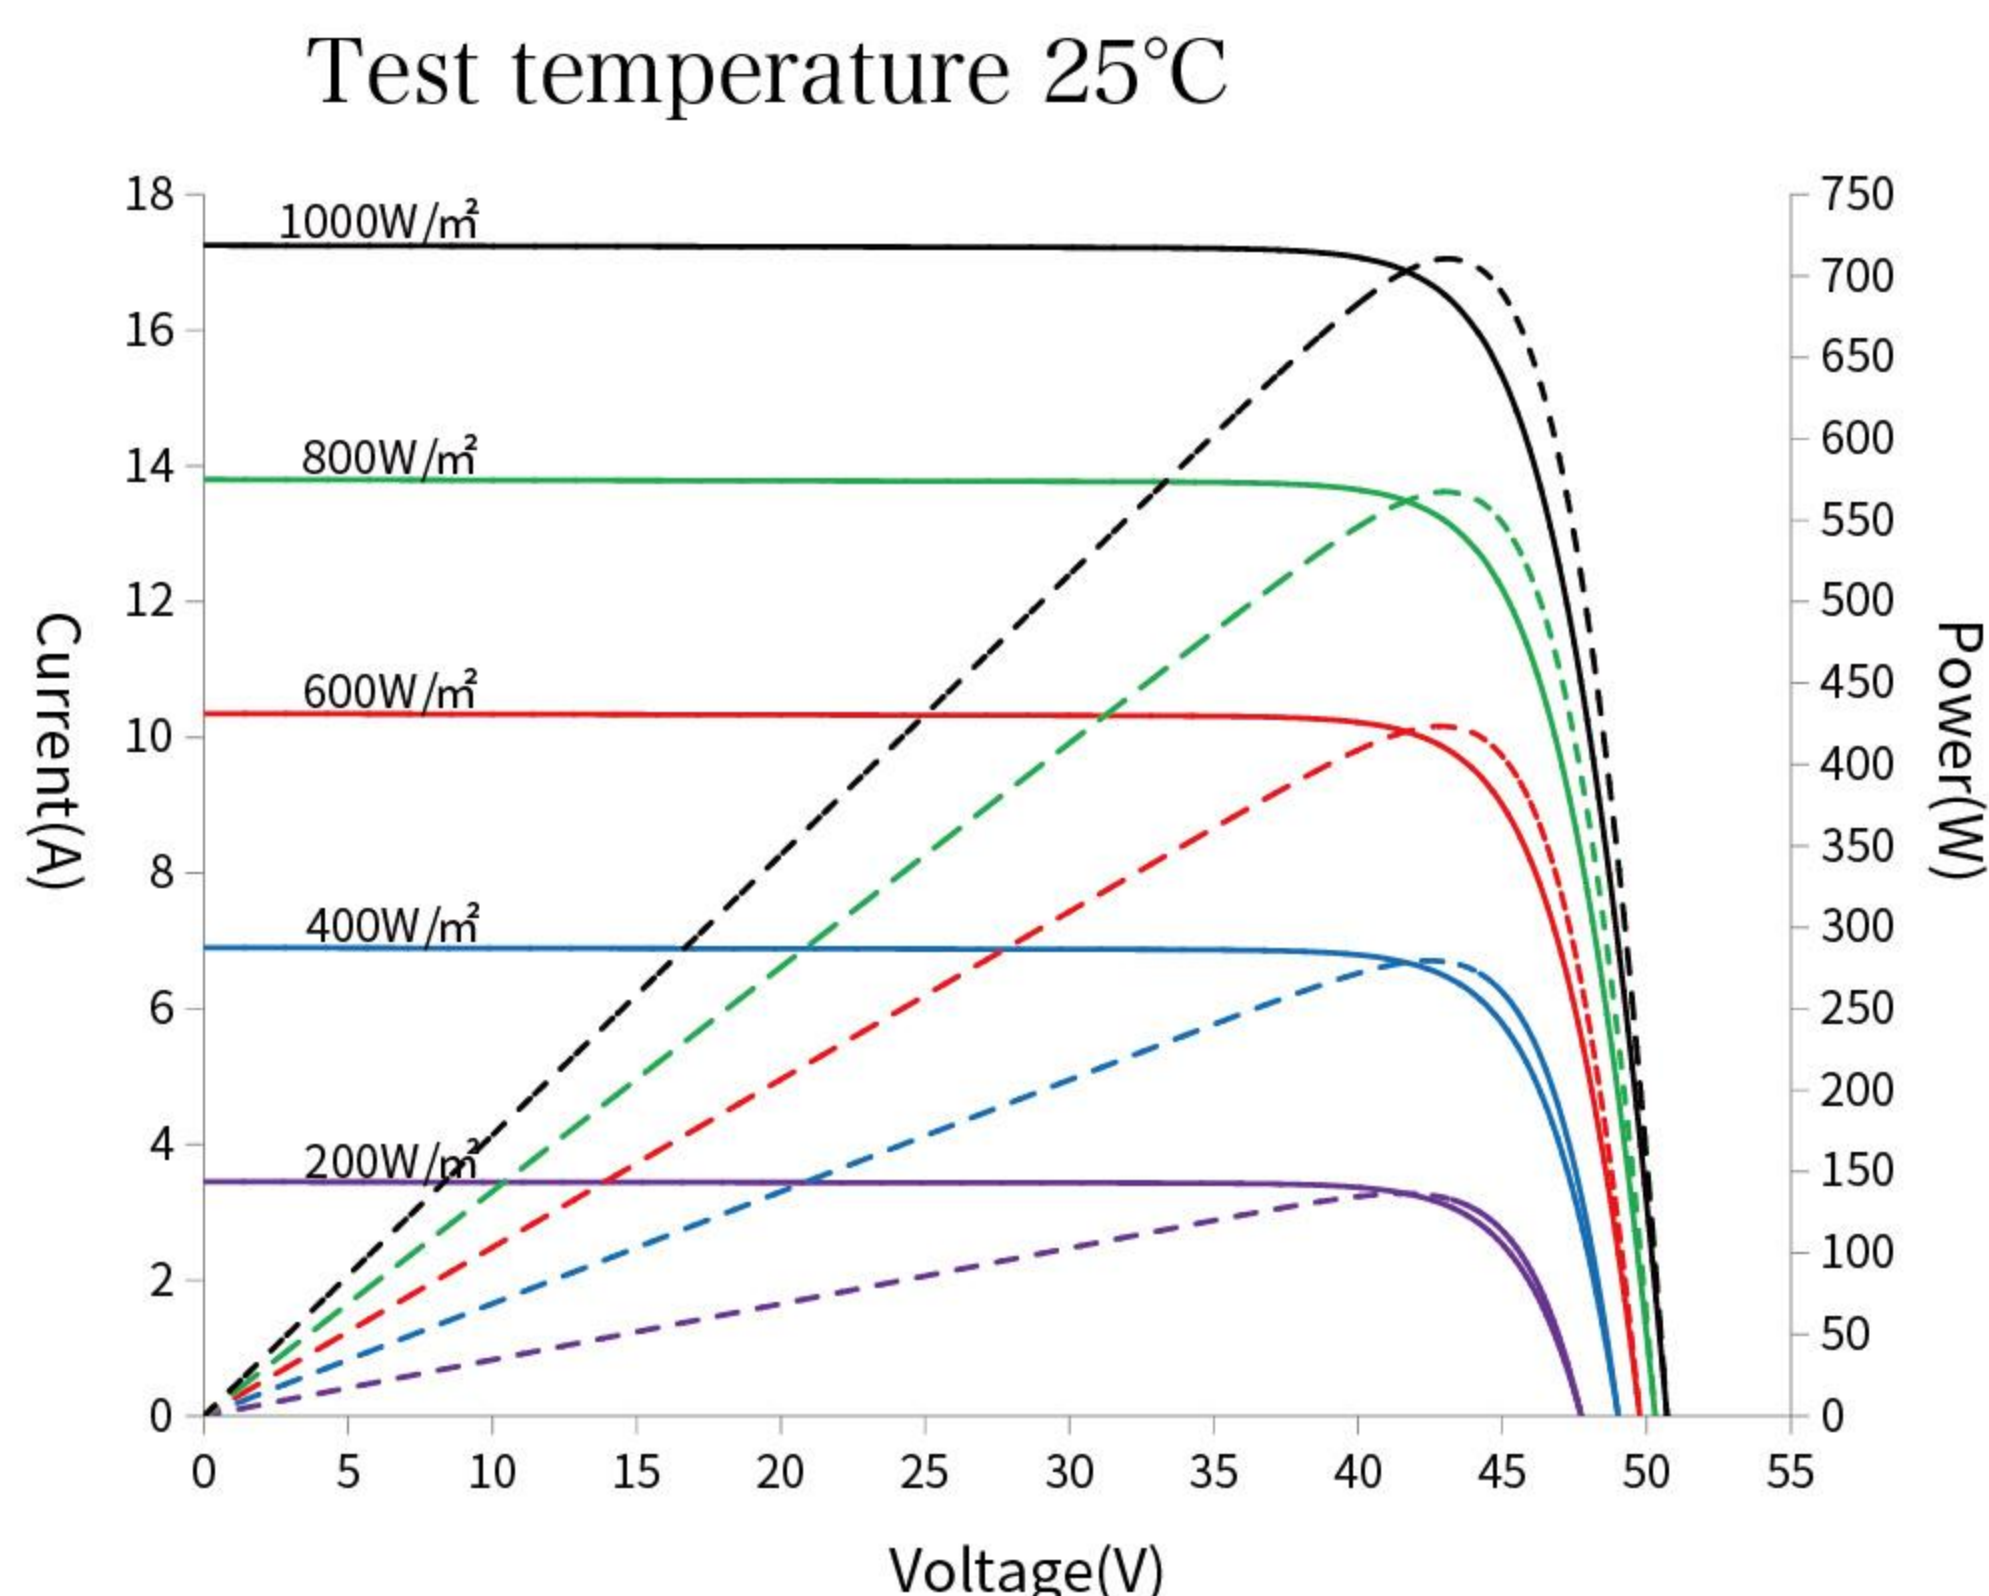

## 外形図 (単位:mm)

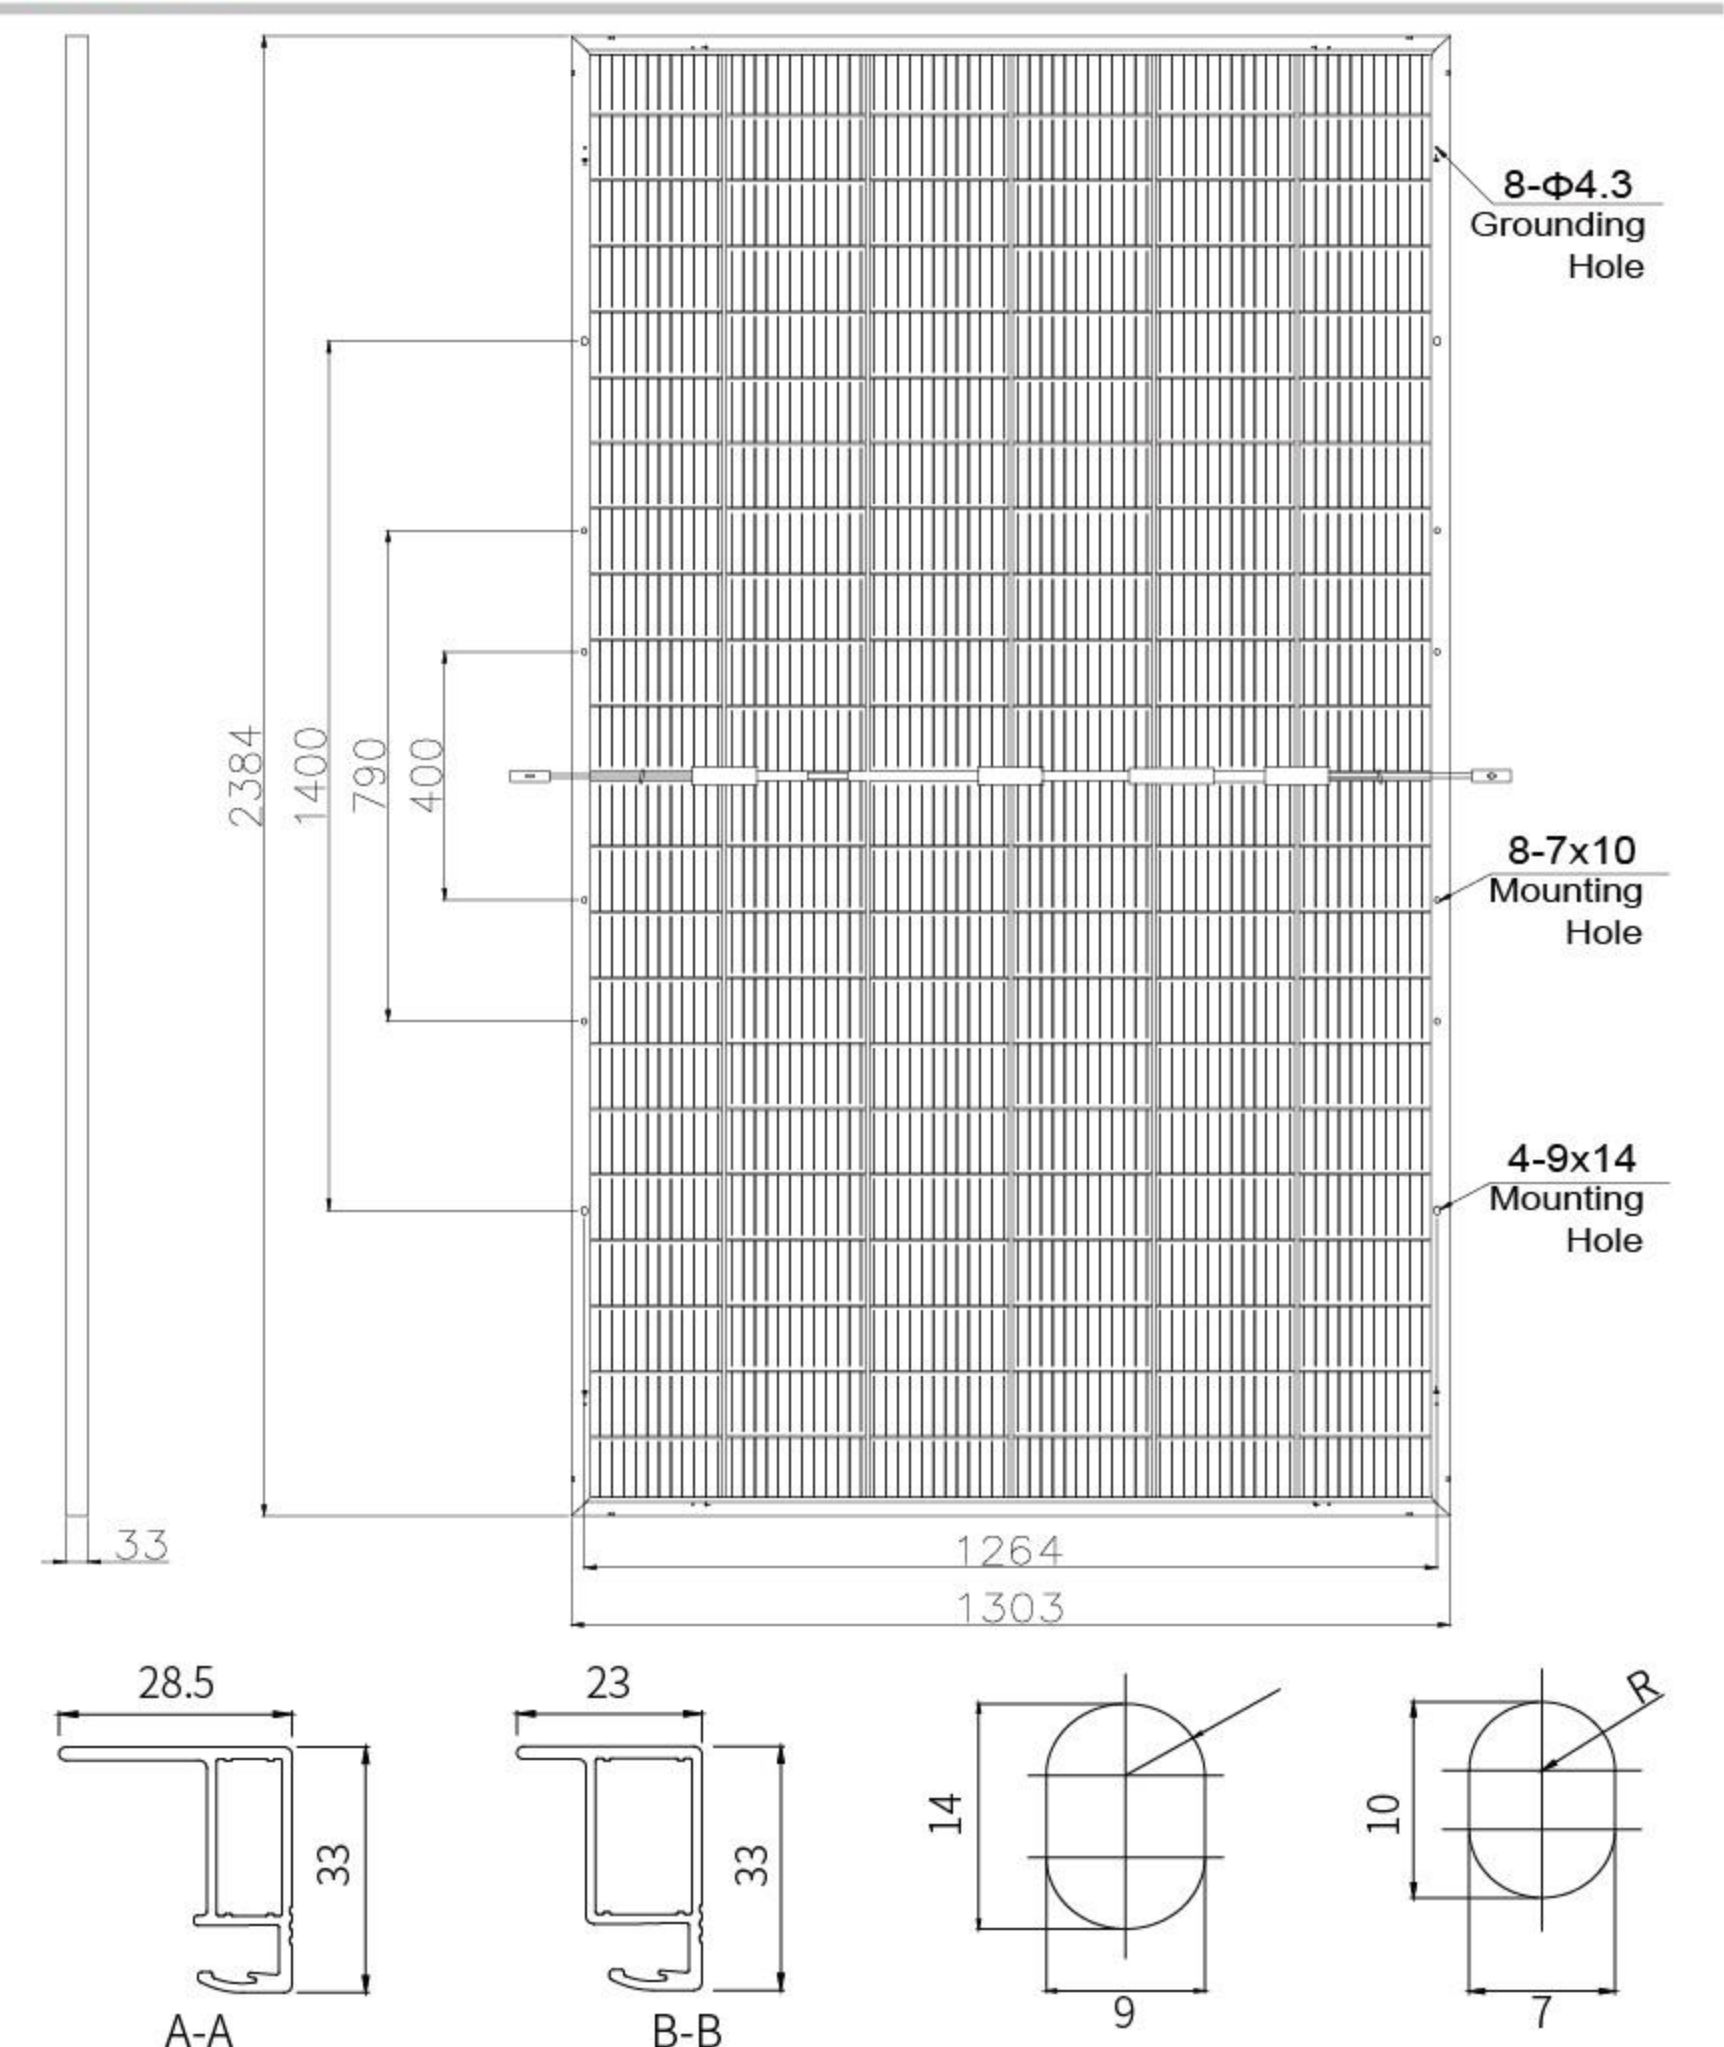

## 動作環境

最大システム電圧(V)	1500(DC)
動作温度範囲(℃)	-40~+85
最大風圧荷重/最大積雪荷重(Pa)	2400/5400
最大直列ヒューズ定格(A)	35
防火等級	Class A
両面率	90 ± 5%
NOCT	45℃ ± 2

## 梱包仕様

40'HQコンテナあたり	594枚
パレットあたり	33枚
パレットあたり梱包情報: 2429×1144×1433mm(サイズ)/1263.9kg(ネットウェイト)/1332.9kg(グロスウェイト)	